

Návod k instalaci X-Lite 5

Instalujeme aplikaci z webu výrobce. Pro stažení použijte tyto odkazy:

- Pro windows:
http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Win32_5.0.0_67284.exe
 - Pro MAC:
http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Mac_5000ae_67285.dmg
1. Po nainstalování programu, otevřeme program a v něm otevřeme z horního Menu záložky „Softphone“ a vybereme „Account Settings“



2. V otevřeném okně „SIP Account“ a záložce „Account“ pojmenujeme libovolně účet (např. ha-loo)

3. Vyplníme „User ID“
 - a. Pro majitele klasického ha-loo účtu je to Vaše tel. číslo.
 - b. Pro majitele ha-loo Centrály je to číslo klapky, které je uvedeno po přihlášení do webového rozhraní www.centrala.cz. (Nastavení – Seznam klapek – zde kliknete na žlutou tužku „editovat“ u klapky, která Vás zajímá a na další obrazovce již uvidíte příslušné „Přihlasovací jméno“ v podobě 10 místného čísla)

SIP Account

Account Voicemail Topology Transport Advanced

Account name: ha-loo

Protocol: SIP

User Details

* User ID: vaše_tel_č/číslo_klapky

* Domain: ustredna.ha-vel.cz/pbx1.ha-loo.cz

Password: ●●●●●●

Display name: vaše_tel_č / jméno

Authorization name: vaše_tel_č/číslo_klapky

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:


Domain

Proxy Address: ustredna.ha-vel.cz/pbx1.ha-loo.cz

OK Cancel

4. Vyplníme „Domain“
 - a. Pro majitele klasického ha-loo účtu je to „ustredna.ha-vel.cz“
 - b. Pro majitele ha-loo Centrály je to „pbx1.ha-loo.cz“
5. Vyplníme „Password“
 - a. pro majitele klasického ha-loo účtu je to heslo, kterým se přihlašujete do webového rozhraní www.ha-loo.cz
 - b. pro majitele ha-loo Centrály je to heslo, které je uvedeno po přihlášení do webového rozhraní www.centrala.cz. Najdete ho v Nastavení – Seznam klapek – zde kliknete na žlutou tužku „editovat“ u klapky, která Vás zajímá a na další obrazovce již vidíte příslušné „Heslo SIP účtu klapky“.

6. Vyplníme „Display Name“. Zde uvedeme buď Vaše telefonní číslo, nebo Vaše jméno (tato položka se zobrazí na přístroji volaného v případě, že to jeho zařízení podporuje)
7. Vyplníme „Authorization name“. Tato položka bude stejná, jako jste vyplnili u „User ID“ v bodě 3.
8. Zkontrolujeme, zda je zaškrknuta položka „Register with domain and receive calls“, vybereme možnost „Proxy“ a pole „Address“ vyplníme stejně jako „Domain“ v bodě 4.
9. Vyplněný účet potvrdíme tlačítkem „OK“
10. Otevřeme z horního Menu záložku „Softphone“ a vybereme „Preferences“

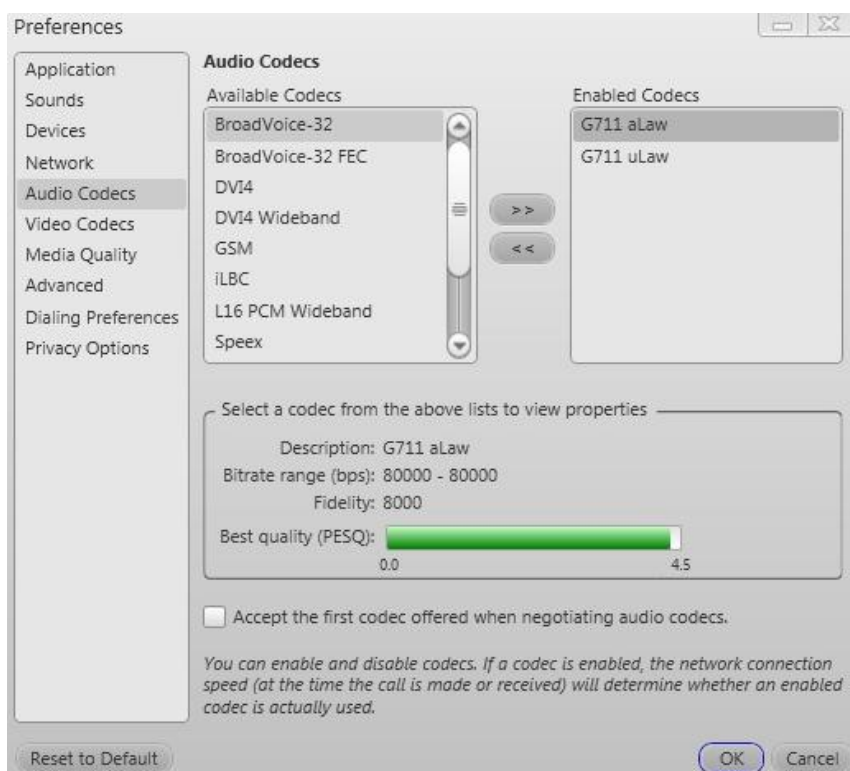

11. V záložce „Audio Codecs“ postačí na levé straně ponechat kodeky G711aLaw a G711uLaw
12. Nastavení potvrdíme tlačítkem „OK“